

**ENGLISH****Door / Window Detector**

Follow instruction in this document to setup and use the accessory, refer to illustration on the right for detail. For further setting or operation information, please visit Blaupunkt website <http://www.blaupunkt.com> to download the complete manual.

**Getting Started**

1. Pull out the battery insulator to activate battery. (**Figure 1**)
2. Put the Control Panel into learning mode.
3. Press Learn Button in front to learn sensor (**Figure 2**).
4. Refer to Control Panel manual to complete learning process.

**Mounting Location**

- Mount the main body of the detector on the door/window frame, and the magnet on the door/window.
- Mount as high as possible
- Do not aim a PIR Movement Detector at this door/window.
- Do not mount on metallic surface.

**Installation**

Before installation, put the Control Panel into Walk Test mode and press the learn button on the detector at mounting location to test signal range

**Screw Mounting:**

1. Remove the screw at bottom of detector main body to flip open the cover. (**Figure 3**)
2. The back cover has 2 knockouts for mounting. (**Figure 4**)
3. Break through the knockouts; mark the mounting location on door/window frame using the knockout as template. (**Figure 5**)
4. If required, drill holes into marked location and insert wall plug. (**Figure 6**)
5. Screw the back cover onto the mounting location. (**Figure 7**)
6. Replace the front cover onto the base. (**Figure 8**)
7. Screw the magnet onto the door, the magnet must be aligned with the rib marks on the main body. (**Figure 9&10**) The gap between the main body and the magnet should be **no more than 15 mm**.

**Adhesive Mounting**

You can also use the double side adhesive tape included in the package to mount the detector and magnet.

**ESPAÑOL****Detector puerta / ventana**

Siga las instrucciones del documento para configurar y operar éste accesorio, consultando las gráficas de la derecha para ver detalles. Para obtener más información de configuración y operación, por favor visite la página web <http://www.blaupunkt.com> para descargar el manual completo.

**Pasos iniciales**

1. Retirar el aislante de la pila para activarla. (**Figura 1**)
2. Colocar el panel de control en modo de aprendizaje.
3. Oprimir el botón de prueba ubicado al frente del sensor (**Figura 2**).
4. Consulte el manual del panel de control para completar el proceso de aprendizaje.

**Ubicación de montaje**


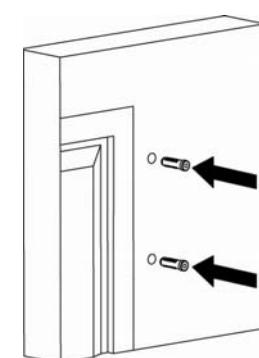




- Ubicar la parte principal del detector sobre el marco de la puerta/ventana y el imán sobre la puerta/ventana.
- Ubicarlo lo más alto posible.
- Evitar que el otro detector PIR de movimiento quede enfrente a ésta puerta/ventana.
- No ubicar éste detector sobre superficies metálicas.

**Instalación**

Antes de instalarlo, ajustar el panel de control en modo Prueba de cobertura y oprimir el botón de prueba del detector en la ubicación de montaje para verificar la intensidad de señal.

**● Montaje con tornillos:**

1. Aflojar el tornillo de la parte inferior para poder abrir y voltear la tapa posterior. (**Figure 3**)
2. La tapa posterior tiene 2 orificios ciegos para hacer el montaje. (**Figure 4**)
3. Romper los orificios ciegos y usarlos como plantilla para marcar los puntos sobre el marco de la puerta/ventana. (**Figure 5**)
4. Si es necesario, perforar los orificios de montaje sobre las marcas realizadas e insertar los tacos de pared. (**Figure 6**)
5. Atornillar la tapa posterior al marco de la puerta/ventana. (**Figure 7**)
6. Poner la tapa frontal sobre la base. (**Figure 8**)
7. Atornillar el imán sobre la puerta/ventana; el imán debe estar alineado a las marquillas del detector. (**Figure 9&10**) La distancia máxima entre ambos de ser **15 mm**.
- Puede usar también la cinta adhesiva para el montaje.

**Figure 1 / Figura 1****Figure 2 / Figura 2****Figure 3 / Figura 3****Figure 4 / Figura 4****Figure 5 / Figura 5****Figure 6 / Figura 6****Figure 7 / Figura 7****Figure 8 / Figura 8****Figure 9 / Figura 9****Figure 10 / Figura 10**

**FRANÇAIS****Contact d'ouverture de porte/fenêtre**

Suivre les instructions de cette notice pour enregistrer et utiliser le détecteur ; pour plus de détails, voir les images sur la droite.

**Enregistrement**

1. Retirer la languette de protection pour activer la pile. (**Figure 1**)
2. Mettre la centrale en mode Enregistrement.
3. Appuyer sur le bouton d'enregistrement. (**Figure 2**)
4. Se référer à la notice de la centrale pour finir l'enregistrement.

**Emplacement**

- Installer le détecteur sur le cadre fixe de la porte/fenêtre et l'aimant sur la porte/fenêtre.
- Installer le plus haut possible.
- Ne pas installer un détecteur de mouvement à cette porte/fenêtre.
- Ne pas installer sur des surfaces métalliques.

**Installation**

Avant installation, mettre la centrale en mode Test et appuyer sur le bouton d'enregistrement du détecteur, une fois à son emplacement, pour tester la portée du signal.

- Installation à vis :
  1. Dévisser la vis du bas pour ouvrir le détecteur. (**Figure 3**)
  2. La face arrière a 2 pré-trous de fixation. (**Figure 4**)
  3. Percer les pré-trous ; marquer l'emplacement sur le cadre de porte/fenêtre en utilisant les pré-trous comme repère. (**Figure 5**)
  4. Si nécessaire, percer des trous à l'emplacement marqué et insérer des chevilles. (**Figure 6**)
  5. Visser la face arrière sur le mur à l'emplacement prévu. (**Figure 7**)
  6. Refermer le détecteur. (**Figure 8**)
  7. Visser l'aimant tout en l'alignant avec le repère sur le détecteur. (**Figures 9&10**) L'écart entre l'aimant et le détecteur **ne doit pas dépasser 15 mm**.

- Installation avec la bande adhésive

Il est possible d'utiliser la bande adhésive double face pour fixer l'aimant et le détecteur mais nous vous recommandons de le visser.

**PORTUGUÊS****Porta / Janela Detector**

Siga as instruções neste documento para instalação e uso do acessório. Para mais configuração e detalhes de operação, por favor visite o site Blaupunkt <http://www.blaupunkt.com> para baixar o manual completo.

**Começando**

1. Retire o isolador da bateria para ativar bateria. (**Figura 1**)
2. Coloque el panel de control en el modo de aprendizaje.
3. Imprena Saiba Button em frente ao saber do sensor (**Figura 2**).
4. Consulte o manual do painel de controle para concluir o processo de aprendizagem.

**Local de Montagem**

- Monte o corpo principal do detector na moldura da porta / janela, eo ímã na porta / janela.
- Montagem o mais alto possível
- Não aponte um Movimento Detector PIR neste porta / janela.
- Não monte na superfície metálica.

**Instalação**

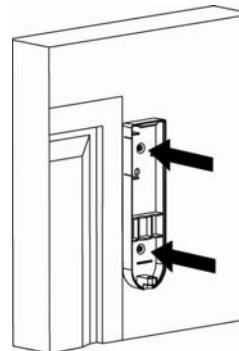
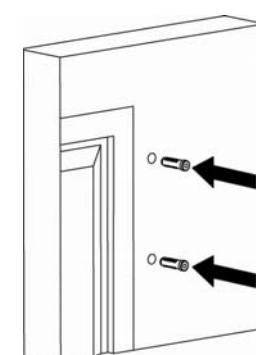
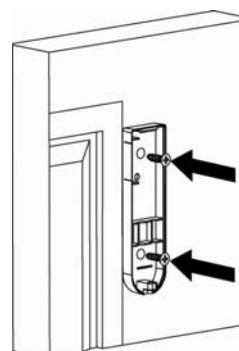
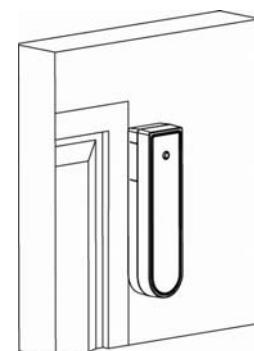
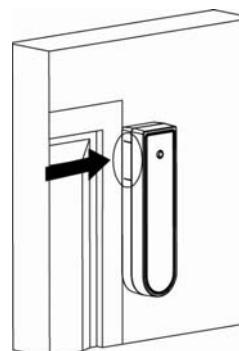
Antes da instalação, colocar o Painel de Controle no modo Walk Test e pressione o botão de programação no detector no local de montagem para testar o alcance do sinal

- Parafuso de montagem:
  1. Remova o parafuso na parte inferior do corpo principal detector de virar abra a tampa. (**Figura 3**)
  2. A tampa traseira tem 2 aberturas para a montagem. (**Figura 4**)
  3. Romper os nocautes; marcar o local de montagem na moldura da porta / janela usando o nocaute como modelo. (**Figura 5**)
  4. Se necessário, fazer furos em local marcado e inserir ficha de parede. (**Figura 6**)
  5. Parafuso da tampa de volta para o local de montagem. (**Figura 7**)
  6. Recoloque a tampa frontal na base. (**Figura 8**)

7. Aperte o íman para a porta, o ímã deve estar alinhado com as marcas das costelas no corpo principal. (**Figura 9 e 10**) A diferença entre o corpo principal eo íman deve ser **não mais do que 15 mm**.

- Montagem Adesiva

Você também pode usar a fita adesiva dupla face incluído no pacote para montar o detector e ímã.

**Figure 1 / Figura 1****Figure 2 / Figura 2****Figure 3 / Figura 3****Figure 4 / Figura 4****Figure 5 / Figura 5****Figure 6 / Figura 6****Figure 7 / Figura 7****Figure 8 / Figura 8****Figure 9 / Figura 9****Figure 10 / Figura 10**