



# Guía rápida. Kit Q3200

**Disfútaló.**

## 1. Contenido

- 1. Contenido del Kit
- 4. Inicio de sesión
- 7. Funcionamiento del servidor
- 10. Soporte
- 2. Preparación
- 5. Dispositivos
- 8. Funcionamiento de la App
- 9. Notificaciones y alarmas
- 3. Registro
- 6. Modos del sistema
- 9. Notificaciones y alarmas

### 1. Contenido del Kit




NOTA:  
Visite [www.blaupunkt.es](http://www.blaupunkt.es)  
para un manual mas detallado

- a. Panel Q – "Cerebro" del sistema de seguridad
- b. Mando a distancia
- c. Contacto de puerta
- d. Detector de movimiento con cámara
- e. Alimentador de corriente
- f. Cable Ethernet

## 2. Preparación


Coloque el panel Q en un lugar adecuado (cerca de su router de Internet y de un enchufe)  
Visite <https://eu.bphomeconnect.com> desde su navegador web y haga clic en "Nuevo Usuario".

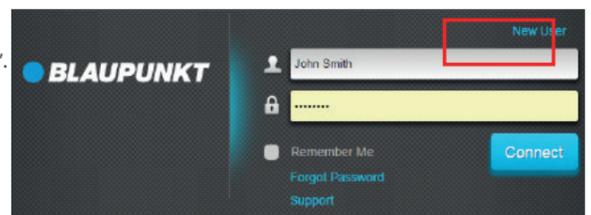

**Paso 1:**  
Conecte el panel Q a su router con el cable Ethernet



**Paso 3:**  
Espere a que se ilumine el LED de encendido.

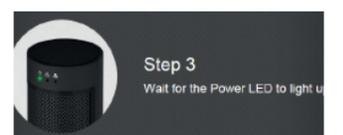

**Paso 2:**  
Conecte el panel Q a un enchufe eléctrico con el adaptador de alimentación proporcionado. Cambie el interruptor trasero a ON.



NOTA:  
El sistema debe estar conectado constantemente a la corriente y a internet. Cualquier problema con la red de internet o el router puede alterar el funcionamiento del sistema de seguridad.

## 3. Registro

Para registrar el sistema por favor siga las instrucciones mostradas en el navegador e introduzca la información solicitada. Se le pedirá que introduzca la dirección MAC de su Q3200, la cual encontrara en la parte trasera del panel. Por favor, introduzca los últimos 6 dígitos de su dirección MAC.

MAC Address  
001D94:XXXXXX

NOTA:  
Una vez encendido el panel tendrá 15 minutos para completar el registro. Si no completo el registro en dicho tiempo, por favor desconecte el alimentador y ponga el interruptor en la posición OFF. Posteriormente vuelva a conectar el alimentador y ponga el interruptor en la posición ON. Ahora usted tendrá 15 minutos para completar el registro.

## 4. Inicio de sesión

Visite la página (<https://eu.bphomeconnect.com>) e introduzca su nombre y contraseña.

Asegurese de que su nombre de usuario sea introducido correctamente, de lo contrario recibirá un mensaje de error y necesitará volver a introducir su usuario.

Vaya a Configuración - Notificación (Código maestro por defecto 1111- por favor cambie el código para aumentar la seguridad de su sistema) y asegurese que su teléfono móvil se muestra correctamente. Si no lo esta cambie el campo correspondiente en la configuración de su cuenta. ( También revise la guía de usuario del Homeportal capítulo 2.7 Cuenta)



NOTA:  
Solo UN usuario puede conectarse simultaneamente con el mismo usuario

## 5. Dispositivos


### Panel de control

**LED modo del sistema (Verde/Rojo):**  
Encendido Verde – Modo desactivado  
Parpadeo Verde – Modo registro  
Encendido Rojo – Modo Activado  
Parpadeo Rojo – Modo "En casa"  
Apagado – Prueba de cobertura

**LED de estado (Ambar/Rojo):**  
Encendido Ambar – Error de sistema  
Parpadeo Ambar – Interrupción suministro eléctrico  
Parpadeo Rojo – Alarma  
Encendido Rojo – Registro de alarma  
Apagado – Funcionamiento normal

**LED de red (Ambar):**  
Encendido Ambar – Error de red (internet)  
Apagado – Funcionamiento normal

**Botón de Registro/Reset:** Usado para registrar nuevos dispositivos o resetear el panel a valores de fábrica.

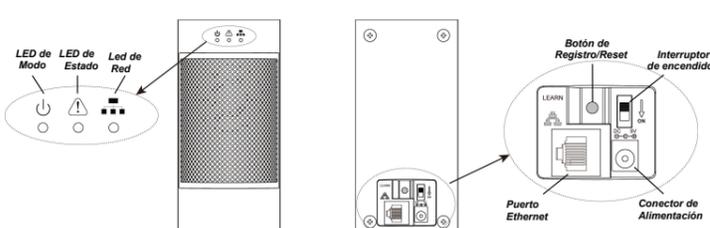

NOTA:  
Todos los dispositivos incluidos en el kit Q3200 están pre-registrados en el Panel y no necesitan registrarse manualmente. Si necesita información para registrar nuevos dispositivos por favor visite [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com). Realice una prueba de cobertura antes de instalar nuevos accesorios. Revise la guía de usuario del Home Connect, capítulo 2.6.1 Configuración de dispositivos.